



Tisková zpráva

Název akce:	II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa
--------------------	--

- Popis stavební akce:

Jedná se o silnici II. tř., která vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající skladba konstrukce vozovky je nevyhovující na konci své životnosti v havarijním stavu. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybují v rozmezí od 7,0 – do 8,0 m. Stavba se nachází v intravilánu města Hronov a městyse Velké Poříčí. Začátek stavby je ve staničení km 5,567. Konec stavby je v km 7,967. Celková délka stavby je 2,4 km. V roce 2021 byla stavba provedena na úseku km 5,567 – 6,537 a 7,567 - 7,967, v roce 2021 bylo tedy zrekonstruováno 1370 m a pro rok 2022 zbývá 1030 m v km 6,537 – 7,567. Předmětem rekonstrukce silnice II/303 procházející městysem Velké Poříčí a městem Hronov bude odstranění asfaltobetonového souvrství a nevyhovujících podkladních vrstev. Bude vybudována nová dešťová kanalizace a následně bude provedena sanace neúnosného podkladu a aktivní zóny. Položení vrstvy mechanicky zpevněného kameniva a nových asfaltobetonových vrstev. Směrové řešení se realizací stavby nemění. Výškově je nutno stavbu přizpůsobit stávajícím nemovitostem a chodníkům. Návrh respektuje napojení křižovatkových větví a jednotlivých sjezdů, které budou upravovány v potřebné délce. Zhotovené úseky v roce 2021 jsou výškově koordinovány s nynější etapou stavby. Základní příčný sklon je navržen střežovitý 2,5 %. Ve směrovém oblouku se vozovka překlápá kolem osy komunikace ze střežovitého na jednostranný sklon. Vozovka bude ohraničená novými obrubami. S touto stavbou budou také dále probíhat souběžné investice Městysu Velké Poříčí a Města Hronov. Jejich investice spočívají ve vybudování chodníků, cyklopruhů, veřejného osvětlení, a příslušných pracích na inženýrských sítích.


Úsek od „Železnáku“ byl pro rok 2021 provizorně reprofilován silniční frézou na základě provedených diagnostických zkoušek. Tato úprava byla provedena pro zajištění odvodnění a eliminace vyjetých kolejí, které byly překážkou v bezpečnosti silničního provozu. Nerealizování prvních 500 m od „Železnáku“ je z důvodu koordinace s připravovanou novostavbou přeložky silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí, kdy tento úsek při stavbě přeložky dozná směrových a výškových úprav. Investor k tomuto přistoupil z hlediska správného hospodaření s veřejnými prostředky.

- Objízdna trasa:

Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdna trasa bude vedena přes Červený Kostelec a Zbečnick.

- Náklady stavby: 83,4 mil.,-Kč včetně DPH
- V roce 2021 vyčerpáno: 47 mil.,-Kč včetně DPH
- Zdroj financování: IROP – Integrovaný regionální operační program
- Zhotovitel: „Společnost Velké Poříčí – Hronov“ STRABAG a.s., EUROVIA CS, a.s.
- Termíny provedení stavby: termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na webových stránkách <https://uskhk.eu> v sekci STAVBY 2022/STAVBY 2022 – KRAJ.

- Foto před stavbou (4 fotky)

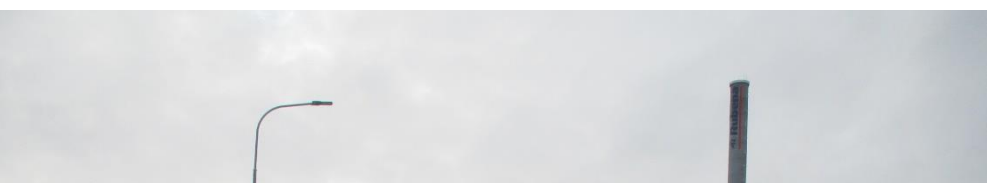



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

